





## 特點：

- A.集吸氣及排氣功能於一體，既經濟又方便。
- B.不銹鋼SUS304(SCS13A)鑄造本體，進排氣口附過濾網，耐水壓20kg/cm<sup>2</sup>。
- C.符合CNS4000 G3092標準，不銹鋼鑄鋼件須實施固熔化熱處理。

## 用途：


- A.自來水給水配管延伸至地下4樓或5樓，高虹吸力容易造成管線損壞吸入污水或損壞水錶，利用真空破壞閥(進氣閥)，即可破壞虹吸。同時真空破壞(進氣)及排氣雙用閥又可自動排氣，避免管內積留空氣，防止水錘現象發生。
- B.泵浦揚水管於屋頂轉折點裝設真空破壞(進氣)及排氣雙用閥，避免管內因為水流慣性發生水柱分離，可以防止水錘現象發生。

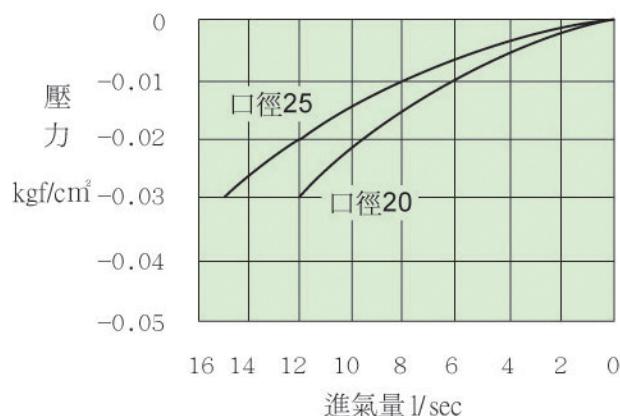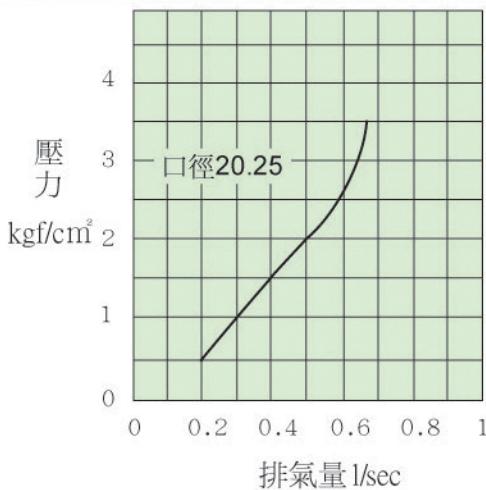

## 不銹鋼進排氣閥

型號	BAV-20	BAV-25
口徑	20A(3/4")	25A(1")
進氣量	12L/S(-0.03 kgf/cm <sup>2</sup> )	15L/S(-0.03 kgf/cm <sup>2</sup> )
排氣量	0.3L/S(1 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.3L/S(1 kgf/cm <sup>2</sup> )
適用流體	清水;自來水	
流體溫度	5~60°C	
本體	SUS304(SCS13A)	
內桶	PE	
浮筒	PE	
彈簧	SUS304	
固定座	SUS304	
閥墊	EPDM	
封環過濾網	EPDM	
過濾網	SUS304	
尺寸	80mm(W) x 170mm(H)	

※裝置進排氣閥前一次側，建議加裝考克，以利維修。

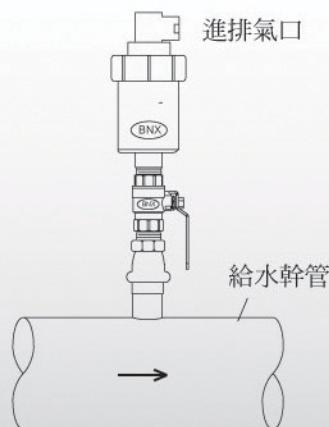

進排氣閥安裝圖